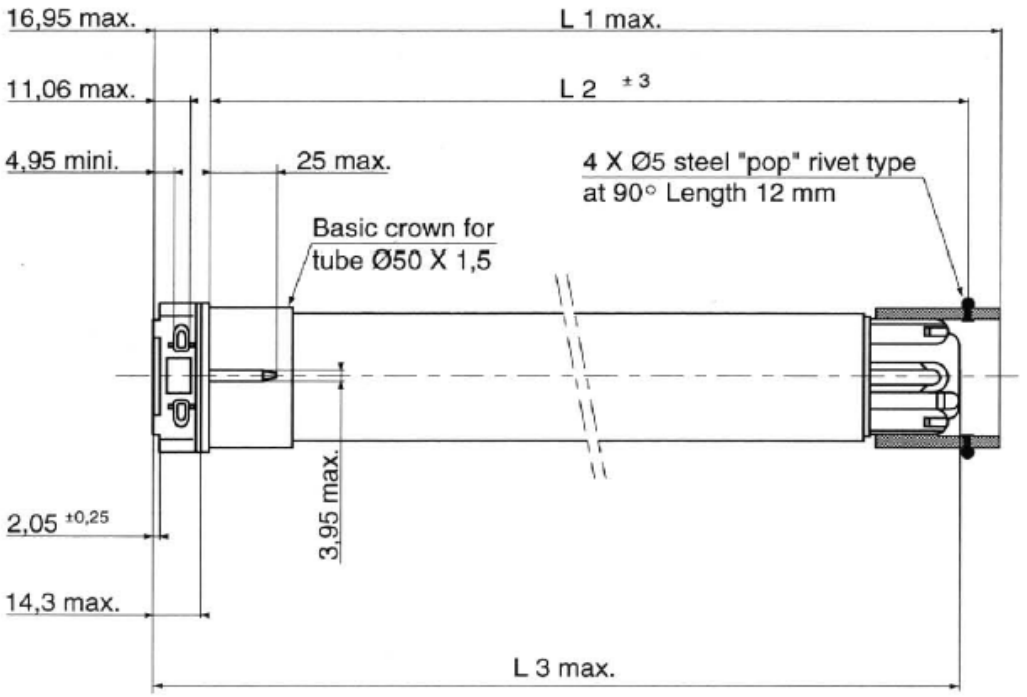

Snoer

Blauw = Nul
Bruin = draairichting 1
Zwart = draairichting 2
Groen/geel = Aarde

	Ariane 6/17	Ariane 6/32	Jet 10/17	Atlas 15/17	Atlas 15/32	Geminini 25/17
X = motorlengte (mm)	505	525	525	525	605	555
Y = boorafstand (mm)	490	510	510	510	590	540
Koppel (Nm)	6	6	10	15	15	25
Toerental (t/min.)	17	32	17	17	32	17
Trekkracht bij buis ø 50 mm (kg)	24	24	40	60	60	100
Capaciteit van de eindafstelling (omw.)	46	46	46	46	46	46
Tolerantie	±5º	±5º	±5º	±5º	±5º	±5º
Opgenomen vermogen (Watt)	90	120	150	140	240	170
Voedingsspanning (Volt)	230	230	230	230	230	230
Stroomsterkte (Ampère)	0,4	0,5	0,5	0,65	1,1	0,8
Maximale looptijd (min.)	4	4	4	4	4	4
Maximale motortemperatuur (ºC)	140	140	140	150	150	150
Minimum diameter van de oprolbuis (mm)	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5
Gewicht (kg)	1,72	1,85	1,85	1,95	2,55	2,2
Lengte van het verwisselbare snoer (m)	3	3	3	3	3	3
Aantal aders	4	4	4	4	4	4
Doorsnede van de aders (mm2)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beschermingsklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44