


MONTAGE KLEINE BANDOPWINDER IN HUIS

1. Bepaal de hoogte waar het kastje moet komen
2. Houdt de band binnen vast
3. Laat het rolluik zakken Bij bestaande situatie: ga naar 7
4. Bij nieuwe band: Knip nu de band af 30 cm onder onderkant kastje
5. Vouw de band op 3 cm van het einde in de breedte dubbel →
6. Knip hierin in de lengte een klein gleufje van ongeveer 0.5 cm.
7. Haal de band boven de twee asjes door. (foto onder)



8. Vouw het nippeltje op de opwinder naar boven.
9. Plaats de band met het geknipte gleufje over de nippel in de opwinder.
10. Draai de band een kwartslag.
11. Klem de band vast door de nippel naar beneden te duwen.

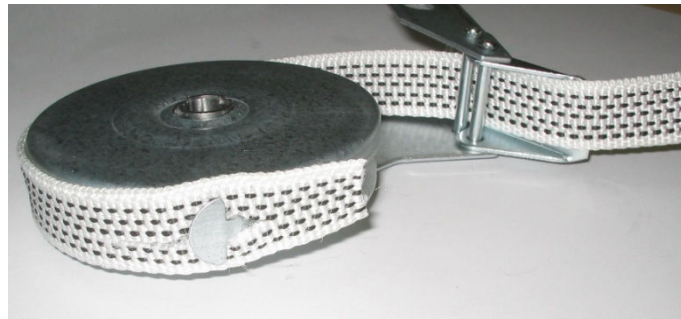


12. Plaats metalen deel in het kastje
13. Houdt nu de band vanuit het kastje strak omhoog.
14. Verwijder voorzichtig de pen die de spanning vasthoudt, de band rolt zich op.
15. Laat de band rustig vieren.
16. Druk het deksel op het kastje.
17. Schroef het kastje op de muur

MONTAGE GROTE BANDOPWINDER IN HUIS

1. Bepaal de hoogte waar het kastje moet komen
2. Houdt de band binnen vast
3. Laat trolluik zakken Bij bestaande situatie: ga naar stap 7
4. Bij nieuwe band: knip de band af 30 cm onder onderkant kastje
5. Vouw de band op 3 cm van het einde in de breedte dubbel →
6. Knip hierin in de lengte een klein gleufje van ongeveer 0.5 cm.
7. Open de opwinder
8. Haal de schroeven (2) en bevestigingshoeken (2) uit de houder
9. Steek de band door het gat in de houder →




10. Haal de band over de 2 asjes in de opwinder
11. Zet de band vast door het gleufje over de bevestigingsnippel te plaatsen (foto onder)

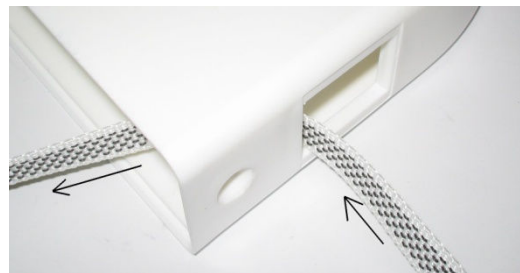

12. Even de band wat aantrekken, zodat deze goed vast zit
13. Draaischijf goed tegenhouden en doorgaan met de volgende stap
14. Het boutje dat de spanning vasthoudt verwijderen
15. Nu voorzichtig de draaischijf los laten, de band rolt zich op
16. Plaats de schijf terug in het plastic kastje en zet de delen in elkaar
17. Kies de juiste hoogte en monteer het kastje op de muur

De uitstekende kant gaat in het kunststofdeel van de opwinder →




MONTAGE HANDLEIDING

BANDOPWINDER / SLINGER

1. Laat het bestaande rolluik geheel naar beneden en maak de bediening binnen geheel los.
2. Kies hoe u de opwinder wenst te monteren, zie de onderstaande foto's voor de twee Mogelijkheden



3. Het "plaatje" waar de band door wordt gevoerd kunt u verplaatsen.
4. Het bijgeleverde afdichtingsplaatje steekt u in het gat dat over blijft.
5. Voer de band tussen de assen, zoals op de tekening: →

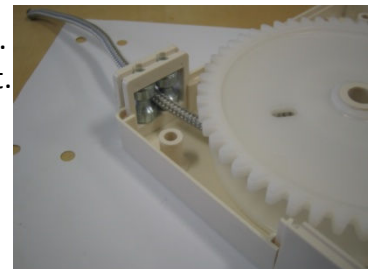

6. Voer de band door het gat →



7. Stuk doorhalen, op het einde een knoop leggen, knoop aantrekken. Achter de knoop afknippen en nu de band aantrekken tot de knoop in het wiel valt.
8. Kastje dichtmaken en op de muur monteren
9. Slinger insteken.



Op de foto's ziet u koord, maar dit maakt voor de installatie van de opwinder niets uit